大流量ろ過　粗ろ過　に最適！

バッグフィルター

産業廃棄物の削減に対応。

EGB（ポンプ一体型）

EGB-401X
ろ過量 ～12m³/h

EGB-402X
ろ過量 ～17.5m³/h

フィルターバッグ（ポリプロピレン）

EGBH（ハウジングのみ）

EGBH-401X
ろ過量 ～12m³/h用

EGBH-402X
ろ過量～17.5m³/h用

特　長

- 大流量ろ過が可能です。
- シンプルで作業性が向上します。
- ろ材の廃棄コストを削減します。
- 耐薬品性・耐熱性に優れています。
- コンパクト設計のため、最少スペース。
- 低価格

用　途

- めっき液の循環ろ過
- 膜処理の前ろ過
- 脱脂液のろ過
- 井水／工業水などのろ過
- 研磨排水のろ過　など

シンプル構造／簡易メンテナンス

※フィルターバッグをセットした状態で出荷します。
（EGBHには付属しません）

日本フイルター株式会社

EAGLE バッグフィルター

EGB

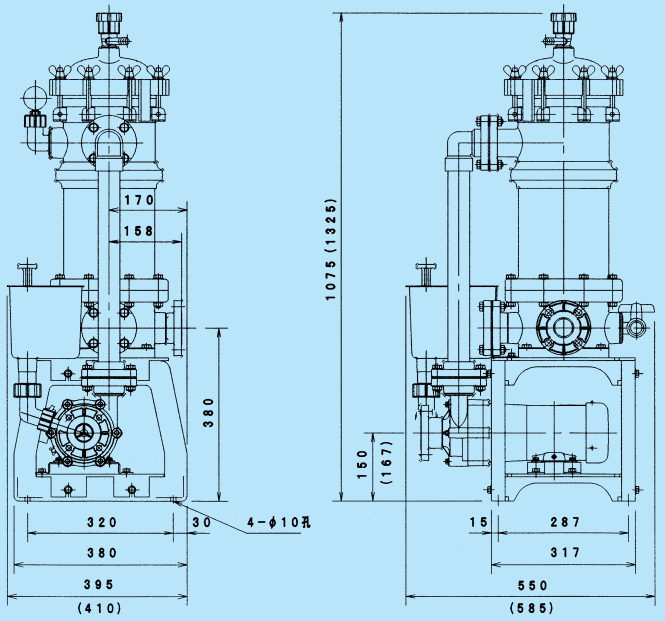

( )内はEGB-402X型を示す

EGBH

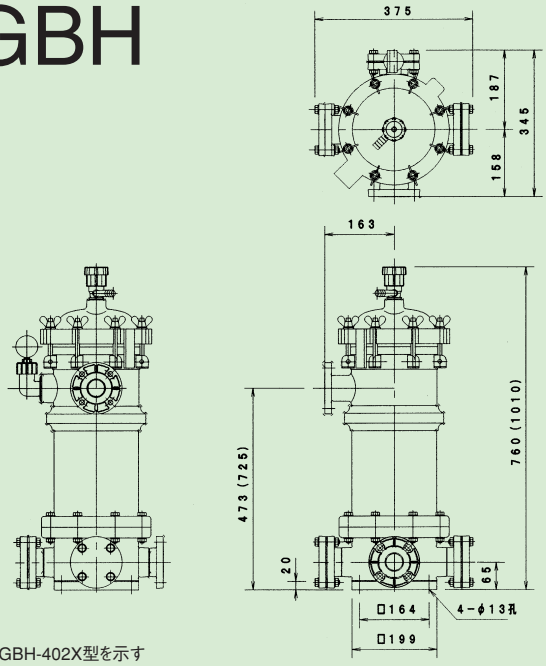

( )内はEGBH-402X型を示す

EGB（ポンプ一体型）仕様

型式		EGB-401X	EGB-402X
ろ過量（清水基準）		12,000L/h	17,500L/h
ろ過面積		0.13m²	0.24m²
最高使用温度		70℃	
最高使用圧力		0.25MPa ※1	
液比重		1.2以下	
ポンプモーター 三相200V		0.4kW	0.75kW
外形寸法（mm）	全長	550	585
	全幅	395	410
	全高	1,075	1,325
製品重量		31kg	41kg
出入口配管口径		40A（フランジ JIS 5K準拠）	

材質	
ハウジング	強化ポリプロピレン
マグネットポンプ	強化ポリプロピレン
脚	強化ポリプロピレン
パッキン、Oリング	EPDM
フィルターバッグ	ポリプロピレン

EGBH（ハウジングのみ）仕様

型式		EGBH-401X	EGBH-402X
ろ過面積		0.13m²	0.24m²
最高使用温度		70℃	
最高使用圧力		0.25MPa ※1	
外形寸法（mm）	全長	375	
	全幅	345	
	全高	760	1,010
製品重量		13kg	15kg
出入口配管口径		40A（フランジ JIS 5K準拠）	

材質	
ハウジング	強化ポリプロピレン
パッキン、Oリング	EPDM
フィルターバッグ（オプション）	ポリプロピレン

フィルターバッグ手配上の表記

EB - □ - □

型式	
401	401X用
402	402X用

ろ過精度	
1	1μm
10	10μm
25	25μm
50	50μm

※1 使用液の液温により成形樹脂の強度が低下しますので、25℃以上の液温の場合は、最高使用圧力を下げてご使用ください。 例:0.125MPa（at70℃清水）
※最高使用温度は清水時、最高使用圧力は清水、25℃での条件になります。
※改良のため、予告なしに外観・仕様などを変更する場合があります。

⚠ 注意 当製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよく読んでください。

日本フイルター株式会社
NIHON FILTER CO., LTD

■本　　社/横浜市戸塚区上矢部町2107-3
☎045(811)1531　FAX.045(812)5211

■大阪営業所/大阪府茨木市宮元町7-22　仲辻ビル
☎072(626)8920　FAX.0726(31)6251

■名古屋営業所/名古屋市名東区藤森2-286
☎052(760)0200　FAX.052(760)0201

■仙台営業所/仙台市泉区泉中央2-10-1
☎022(772)6050　FAX.022(772)6051

■熊本営業所/熊本市東区沼山津1-10-24
☎096(274)1515　FAX.096(368)1545